evLUCY™

# EV 충전기
# LUCY-C007E : 7kW

## 제품 사양서

LUCY-C007S는 AC 충전기입니다. 설치하기 쉽고,
안정적인 성능을 가지고 있으며, 완벽한 보호 기능을 제공합니다.

LCD 디스플레이는 사용자가 보기 편리하게 충전상태를 표시합니다.

원격 모니터링/유지보수/업그레이드를 위한 제 3 시스템과의 통신
이 가능하도록 4G/이더넷/와이파이를 지원합니다.
충전기 옥외 설치를 위한 스탠드도 옵션으로 선택할 수 있습니다.

IP 44 Bluetooth WiFi RFID

이브이루씨

# 규격

| 특성 유형 | 기술 | LUCY-C007E |
|---|---|---|
| 입력 | 전원 | 1P+N+PE |
| | 정격 전압 | 230VAC±10% |
| | 주파수 | 60Hz |
| 출력 | 출력 포트 수 | 1 |
| | 출력 전압 | 230V |
| | 출력 전류 | 32A |
| | 출력 전력 | 7 kW |
| 일반 | 전기 에너지 측정 | 정확도 등급 1 에너지 계량기 |
| | 디스플레이 모드 | 3.2 inch MONO LCD |
| | 플러그 케이블 길이 | 5m |
| | 통신 | Ethernet/ WiFi/ 4G LTE |
| | 프로토콜 | OCPP-1.6 (JSON) |
| | 절연 저항 | 1000VDC≥10MΩ |
| | 절연 강도 | AC2500≤10mA (Input / output to ground) |
| | 커넥터 타입 (IEC 62196-2) | Type 1 |
| | 표준 | IEC61851-1, IEC62196-1/2 |
| 환경 특성 | 작동 온도 | -30℃~60℃ |
| | 보관 온도 | –40°C ~ 80°C |
| | 고도 | ≤2000m |
| | 습도 | ≤95%， non-condensing |

# 치수 (단위: mm)

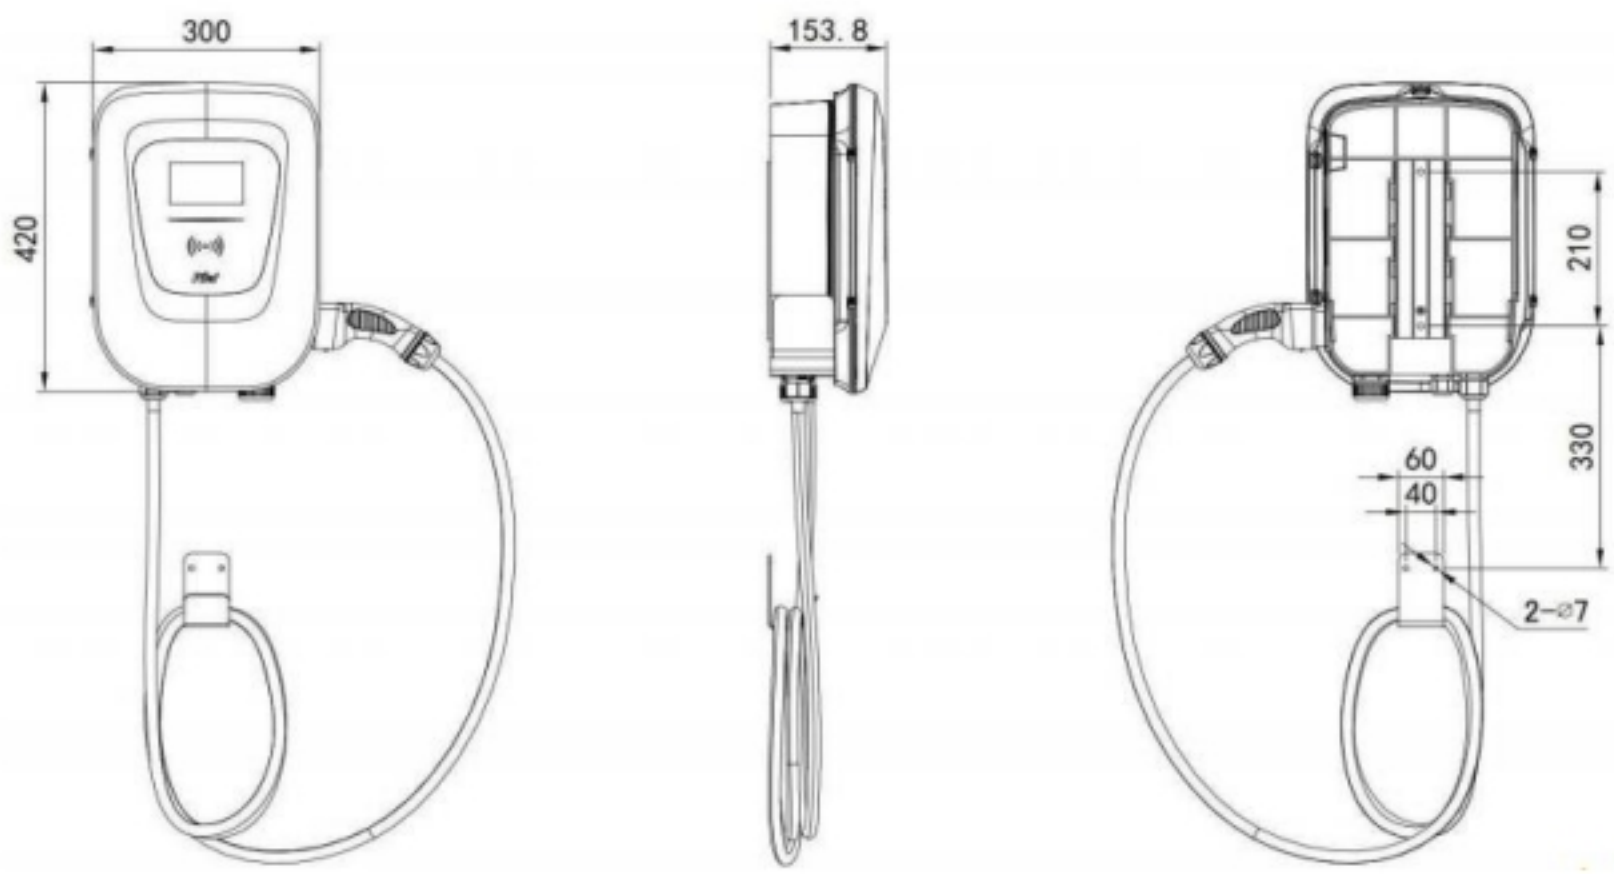


주식회사 이브이루씨

Add : 전라북도 군산시 광월안길 27(상평리 828-5)
Tel : 063-467-1310
E-mail : info@evlucy.com